

BIOSTRONG BLANC

Le Biostrong est un non-tissé polyvalent spécifiquement conçu pour répondre à tous les besoins d'essuyage en milieu industriel. Il est à la fois résistant, absorbant, doux et souple, ces caractéristiques lui permettent de venir à bout de tous les travaux d'essuyages au sein d'une industrie, des plus difficiles aux plus délicats. Afin de faciliter son transport et son utilisation, il se décline en boîte distributrice et en sachet distributeur Polybag.



> Caractéristiques ⁽¹⁾

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|
| Composition : | 50% viscose 50% Polyester | Technologie : | Spun | Résistance physique | MD | CD |
| Grammage : | 80 g/m ² | Couleur : | Blanc | Résistance à sec | 8000g/in | 1700g/in |
| Épaisseur : | 0,80 mm | Absorption : | 700% | Résistance humide | 6800g/in | 1500g/in |
| | | Temps d'absorption : | < 2 sec | | | |
| | | Origine : | Fabriqué en France | | | |


> Atouts

- ✓ Très résistant
- ✓ Multi-usages
- ✓ Léger relief (grattant)
- ✓ Peluche peu
- ✓ Absorbant
- ✓ Contact alimentaire
- ✓ Légèrement alvéolé (récupère)

> Domaines d'utilisation

- ✓ Industrie (entretien de ligne)
- ✓ Collectivités
- ✓ Restauration (torchon de cuisine)
- ✓ Automobile (chiffon d'atelier)

> Benchmark

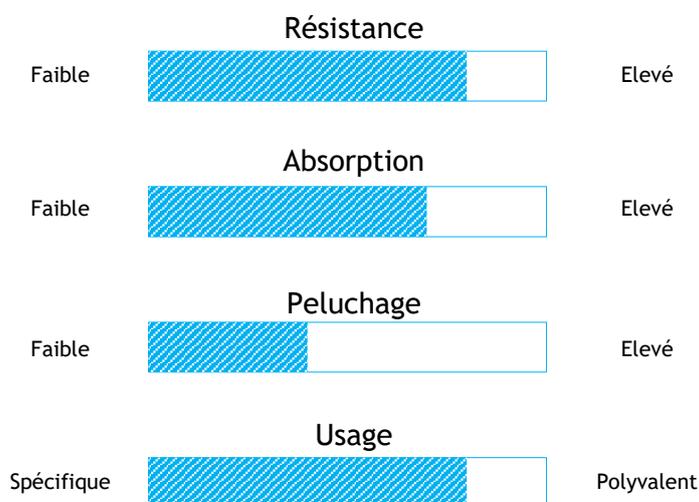

> Références & Conditionnements

| Référence | Type pdt | Dim. (cm) | Nb fts | Qté/colis | Qté/Pal |
|-----------|------------|-----------|--------|-----------------|---------|
| C506125 | Enchevêtré | 35x42 | 100 | 5 polybags x100 | 28 |

| Dim colis | Poids | Qté/rang | Haut. Pal |
|-----------|-------|----------|-----------|
| 59x41x26 | 6,3 | 4 x 7 | 195 |



Edition du : 29/06/2021
1 - Tolérance de +/- 5%

